煌盛興業

PRODUCT CATALOGUE · 2026

2026 產品型錄

# 以數位紋理
# 重現自然之美

藝格板・藝格晶・藝格鈦 —— PrinTex™ 專利數位紋理技術

**46+**
年色彩與紋理經驗

**4項**
製程發明專利

**200+**
全台實績案例

egrra.com
花色庫・案例・認證文件

# 目錄

從材料到實績，四個章節一次看完




## 材料與規格 MATERIAL

三種基材，同一套紋理 03

尺寸、厚度與重量 04

認證與法規 05




## 設計自由度 DESIGN

花色庫 06

指定石材，我們做得出來 07

無縫對花與跨基材 08




## 施作與介面 DETAIL

公設裡的應用部位 09

門不拆、框不換 10

施工流程與四種做法比較 11–12




## 實績案例 PROJECTS

200+ 建案實績 13

國泰中正大樓 前後對照 14

大理石魔術師・短影音 15

聯絡方式 16

材料是什麼

# 三種基材，同一套紋理

PrinTex™ 把天然石材、木材的紋理以數位方式重現在板材表面，並帶有立體浮雕。紋理不變，基材依部位與需求選。



PANEL · ALUMINIUM

## 藝格板

工業鋁板基材，耐燃一級，重量約天然石材的 1/30。可折邊成型，是防火門、消防箱、牆面的主力材料。

適用　**防火門、消防箱、檢修門、梯廳牆面、包柱**




CRYSTAL · GLASS

## 藝格晶

強化玻璃基材，紋理在玻璃內層，表面光滑易清潔，適合需要玻璃質感的立面。

適用　**大廳背牆、電梯廳、櫃體門片、需要玻璃質感的立面**

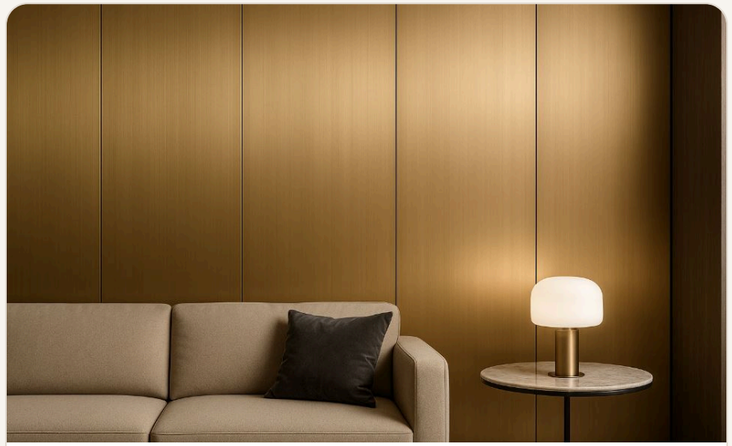

TITANIUM · METAL

## 藝格鈦

金屬基材搭配鈦金屬光澤，沉穩內斂，適合高階建築語彙與細部收邊。

適用　**門框、收邊條、嵌條、金屬感立面**

尺寸、厚度與重量

# 規格一覽

## 藝格板 ALUMINIUM

| | |
|---|---|
| 基材 | 工業鋁板 |
| 最大板幅 | 150 × 300 cm |
| 厚度 | 0.1–9.5 cm |
| 防火 | 耐燃一級 |

## 藝格晶 GLASS

| | |
|---|---|
| 基材 | 強化玻璃 |
| 最大板幅 | 120 × 240 cm |
| 厚度 | 0.5／0.8／1 cm |
| 表面 | 紋理在玻璃內層 |


### 標準尺寸

- 4×4 尺
- 4×8 尺
- 4×10 尺
- 5×10 尺
- 依圖面裁切

### 表面處理

- 立體紋路
- 霧光
- 平光
- 消光

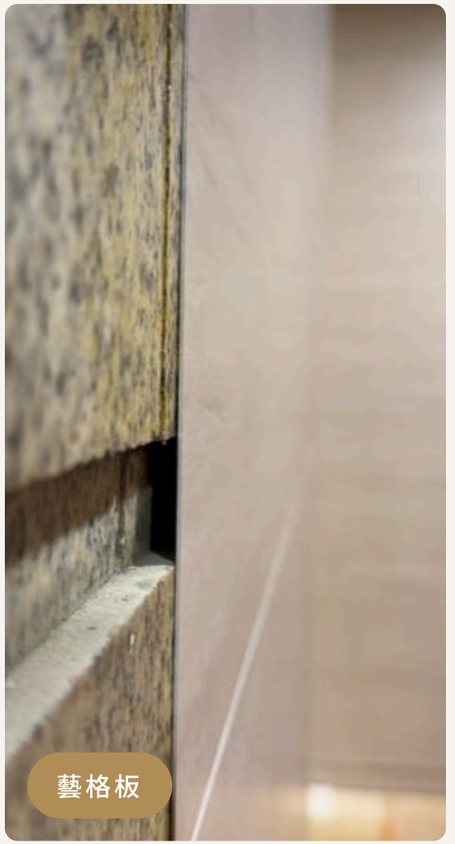


**1/30**
重量約天然石材的三十分之一


**免補強**
既有結構直接施作

**可折邊**
門片、箱體一體包覆

認證與法規

# 送審用得上的三份文件

室內裝修審查、消防設備美化最常被要求的項目，報告正本可隨案提供。

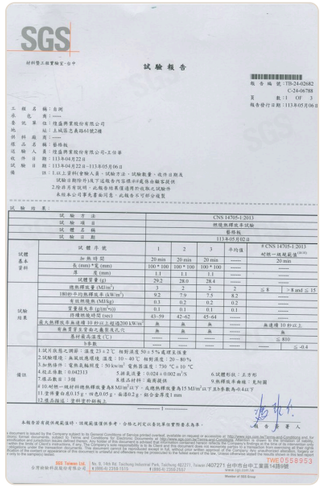



## 耐燃一級

CNS 14705-1｜SGS 試驗符合規範值




## SGS 抗菌

JIS Z2801｜抗菌塗層為選配

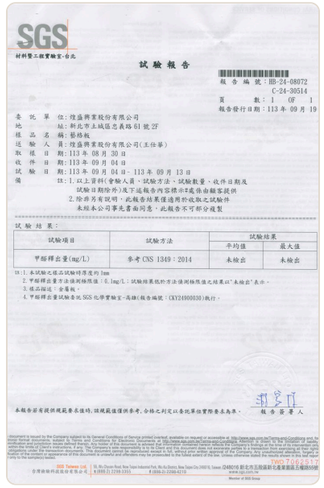


## 甲醛未檢出

參考 CNS 1349｜無有害逸散

完整認證頁與文件下載 egrra.com/certifications ↗

## 耐燃實測

同樣直火：木紋板起火燃燒，藝格板不起火、不延燒。







設計自由度

# 花色庫 石紋・木紋・鏽蝕・花崗石



卡拉拉 石紋

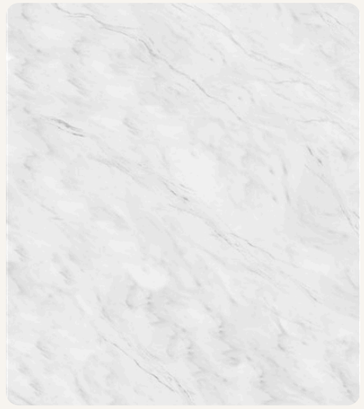

雅仕白 石紋



帝寶米黃 石紋



加里奧金 石紋



聖羅蘭黑 石紋




深灰石紋 石紋




克羅蒂灰 石紋



墨淵 石紋

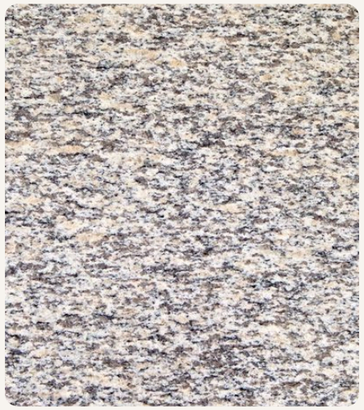

金麻 花崗石

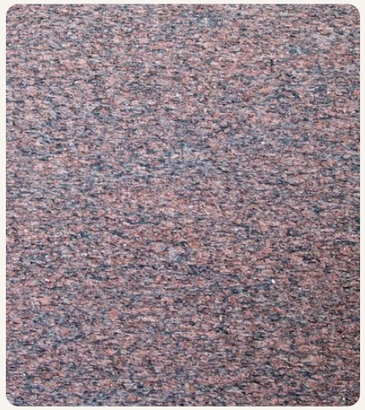

印度紅 花崗石



柚木 木紋

200+
款花色線上看
egrra.com/products





**您指定的那塊石材，我們做得出來。**

指定紋理

# 從一塊樣板到整面牆

設計上已經選定的石材、木皮或既有建材，提供 600×600 mm 樣板或現場照片，我們分析紋理後重組成可量產的連續版面。

01 **提供紋理樣板**
600×600 mm

02 **分析紋理特性**
專利技術

03 **重組石材紋理**
專利技術

04 **現場對色、打樣**
5 個工作天

05 **塗佈量產**
14–21 個工作天

06 **現場施工**
7 個工作天

專利無縫對花

# 大面積拼接，紋路不斷點

### 對花
相鄰板片紋理連續，整面牆看不出分割線。

### 跨基材
同一紋理可同時做在鋁板、玻璃與金屬上，門片、牆面、嵌條一致。

### 立體浮雕
浮雕高度可控制，觸感與光影接近真石。








施作與介面

# 公設裡看得到的表面，幾乎都能做

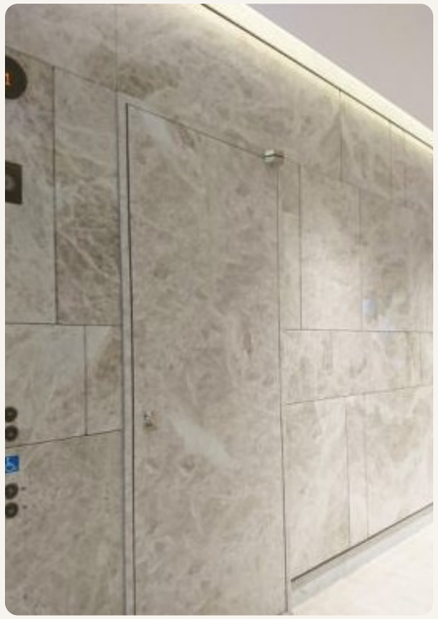

單扇防火門 門片



雙開防火門 門片



消防箱 箱體



天花板 板材





梯廳牆面 板材


檢修門 電梯門 弱電箱 滅火器箱 包柱 櫃體門片 電視牆 口袋板・上掀板

門扇與門框

# 門不拆、框不換，原樘直接美化

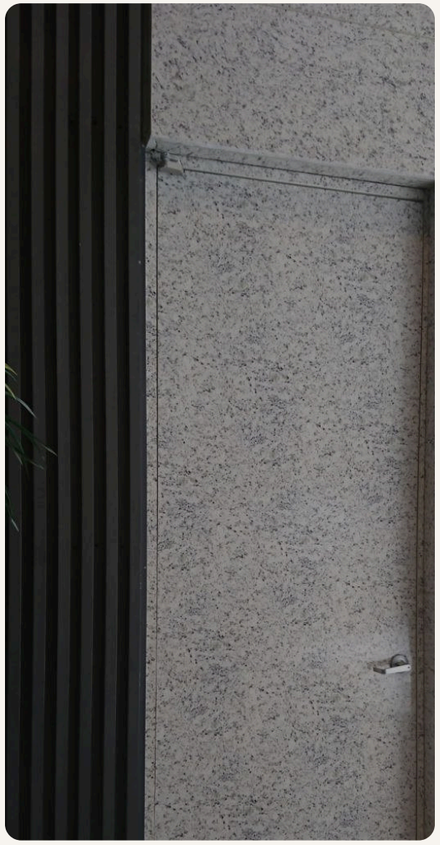

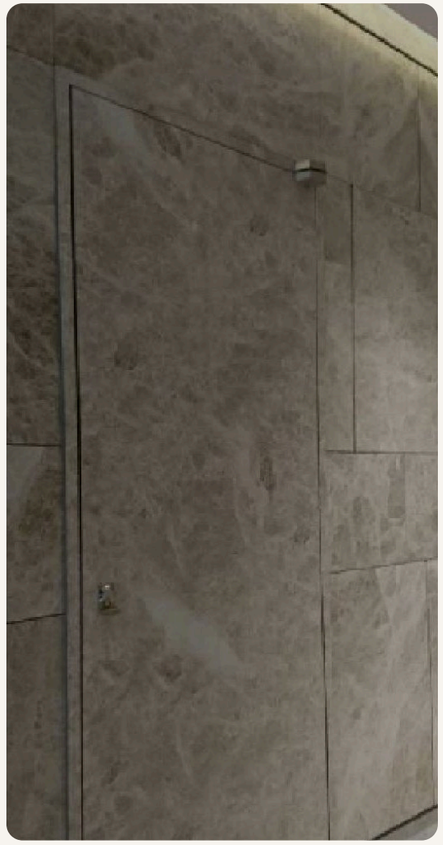

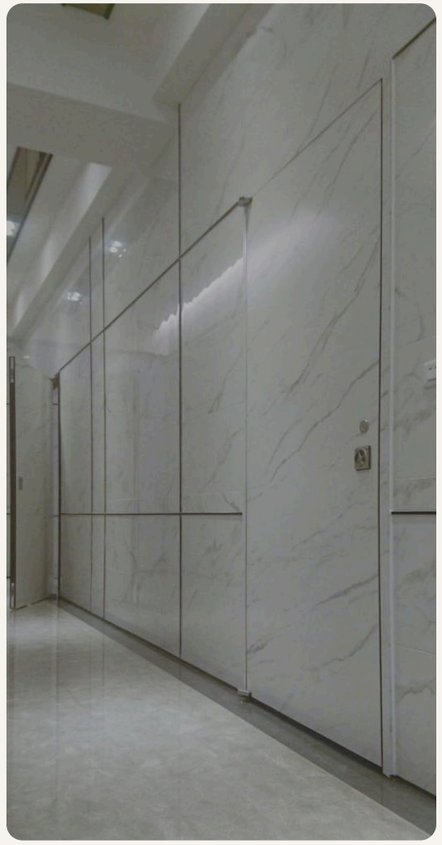

**01 現場丈量與五金放樣**
量門片與門框尺寸，標出門鎖、閉門器、鉸鏈位置。

**02 工廠折邊成型、預先開孔**
鋁板依尺寸折邊，五金孔位在工廠先開好。

**03 現場包覆安裝**
門片不拆下、五金不更動；表面材變更由門廠依規定辦理。



施工流程

# 從丈量到完成，三個步驟



STEP 01

## 現場丈量與紋理確認

量門片、箱體與牆面尺寸，採現有石材或指定紋理的色樣。




STEP 02

## 工廠製作、包膜到場

板材在廠內塗佈、折邊、開孔，包膜送到現場，不在工地加工。




STEP 03

## 現場安裝

既有門片、箱體不拆，板材直接覆蓋，沒有廢料。

**施工期間不會出現：** 圍籬　粉塵　廢料車　拆除噪音

想要石材的樣子

# 四種做法，逐項比

| | 轉印膜／貼皮 | 手繪／仿石漆 | 天然石材 | PrinTex™ 藝格板 |
|---|---|---|---|---|
| **紋理真實度** | 中低 | 中 | 極高 | ✓ 極高，有立體觸感 |
| **立體層次** | 幾乎無 | 輕微 | 有光影變化 | ✓ 可控制浮雕高度 |
| **客製彈性** | 低 | 中 | 低 | ✓ 高，少量多樣 |
| **適用基材** | 平面板材 | 金屬、部分塑材 | 只有石材本身 | ✓ 金屬、玻璃、木板 |
| **耐蝕耐久** | 原廠壽命約 10–12 年 | 視施工而定 | 受潮易生水斑、白華 | ✓ 案場使用超過 10 年 |
| **防火** | 依基材而定 | 良好 | 佳 | ✓ 耐燃一級 |
| **重量** | 輕 | 輕 | 重，需補強結構 | ✓ 約石材的 1/30 |

實績案例

# 同一套技術 200+ 建案

RESIDENTIAL · OFFICE · PUBLIC

梯廳防火門、消防箱、大廳牆面、天花，遍布全台。

60 件案例含照片 egrra.com/cases ↗














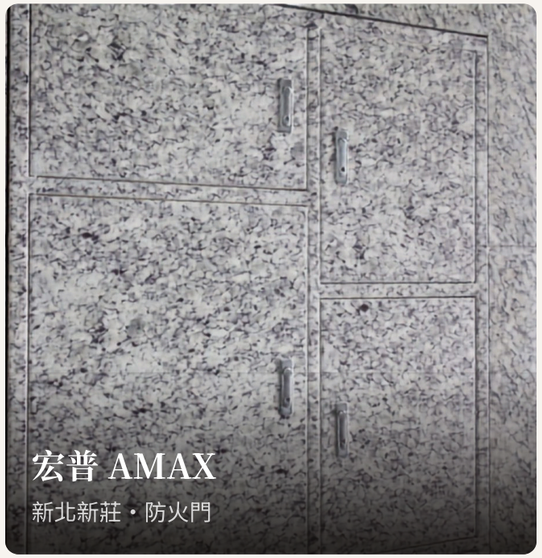




同一個案場，施工前後

# 國泰中正大樓

30 年商辦大樓，全棟梯廳與電梯廳翻新，一片原有牆板都沒拆。

施工方式

## 既有面材直接覆蓋

營業狀態

## 施工期間照常上班












短影音與媒體

# 大理石魔術師呂哥

VIDEO · MEDIA

從色彩控管起家，走進日本電視台；短影音持續分享施工實錄與材料知識。

**110萬+** 短影音累積觀看

**6,600+** TikTok 追蹤

**25萬+** 單支最高觀看

追蹤呂哥： TikTok YouTube Instagram Facebook

閱讀完整報導 egrra.com/media ↗







老牆秒變新牆｜25 萬+ 觀看




把淨寬還給新建案｜5 萬+ 觀看




KBS 京都採訪幕後




藝格板的由來

煌盛興業股份有限公司

# 讓我們一起，為空間鋪陳質感

TEL
02-2222-1199

FAX
02-2228-6799

LINE
@egrra

WEB
egrra.com

ADDRESS
新北市中和區建康路 130 號 8 樓之 2

egrra.com

花色庫・案例・認證文件・線上洽詢